

## Net Power NPW

600 - 2000 VA

jedna fáza



**Automatická regulácia napätia (AVR)**

**Pokročilá komunikácia**

**Automatický test batérií**



### Popis

Rad NetPower v modeloch 800-2000 VA využíva digitálnu Line Interactive (VI) technológiu. Závaž je napájaná zo siete cez AVR pre stabilizáciu poklesu napätia a korekciu prepätia. EMI filtre slúžia na potlačenie rušenia špičiek a atmosférických porúch. V prípade, že dôjde k zlyhaniu siete, je záťaž napájaná zo striedača (pseudo-sínus) a batérie. K UPS je voľne stiahnuteľný softvér PowerShield<sup>3</sup>, ktorý zabezpečuje bezobslužné vypnutie a monitorovanie systémov informačných technológií.

### Vlastnosti


- stabilizácia a filtrácia sieťového napájania pomocou Line Interactive (VI) technológie s AVR a filtrov pre potlačenie atmosférických porúch
- funkcia studeného štartu (zapnutie z batérie bez sieťového napájania)
- vysoká spoľahlivosť so vstavanou batériou a testovacie funkcie
- dodávaný s 2 výstupnými káblami
- USB port
- Pokročilá, multiplatformová komunikácia prostredníctvom Powershield<sup>3</sup> pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia (Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012, a predošlé verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer a iné operačné systémy Unix)
- Štandardne USB rozhranie, RS232 na modeloch 1000 - 1500 - 2000

Záruka 2 roky

## UPS – Net Power NPW 600–2000 VA jedna fáza

<b>SOFTVER</b>
PowerShield3

<b>PRISLUŠENSTVO</b>
NETMAN 204 + box (len NPW 1000-2000)
MULTICOM 302 + box (len NPW 1000-2000)

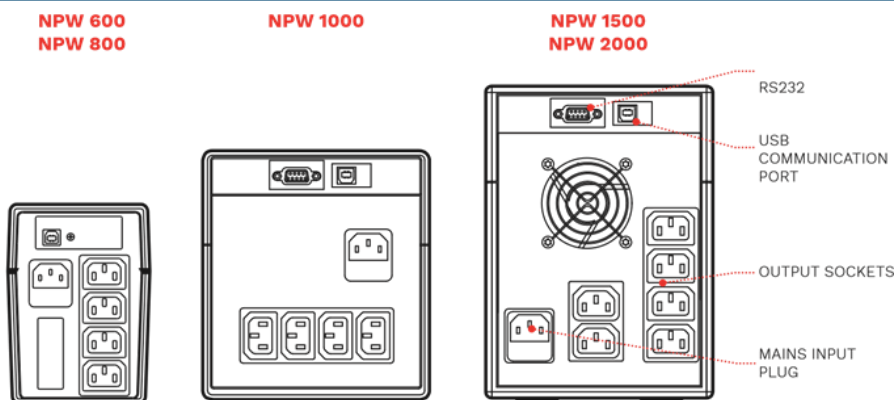

### Technické parametre

MODELY	NPW 600	NPW 800	NPW 1000	NPW 1500	NPW 2000
<b>VÝKON</b>	600 VA/ 360 W	800 VA/ 480 W	1000 VA/ 600 W	1500 VA/ 900 W	2000 VA/1200 W
<b>VSTUP</b>					
Menovité napätie [V]	220 / 230 / 240				
Rozsah vstupného napätia [V]	230 (±25%)				
Menovitá frekvencia [Hz]	50/60 auto nastavenie				
<b>VÝSTUP</b>					
Napätie počas prevádzky zo siete[V]	230 (-8%, +10%)				
Napätie počas prevádzky z batérie[V]	230 (±5%)				
Frekvencia počas prevádzky z batérie [Hz]	50 alebo 60 (±0.5%)				
Tvar vlny z batérie	Pseudo sínus				
<b>BATÉRIE</b>					
Typ	VRLA AGM bezúdržbové kyselinové				
Doba nabíjania	6 - 8 h			2 - 4 h	
<b>ŠPECIFIKÁCIE</b>					
Čistá hmotnosť [kg]	4,3	4,9	8	11,1	11,5
Hrubá hmotnosť [kg]	5,6	6,3	10	13,5	14
Rozmery (šxhxv) [mm]	100x287x142		146x350x160	146x397x205	
Rozmery balenia (šxhxv) [mm]	140x332x220		195x440x250	230x480x280	
Ochrany	Nadmerné vybitie batérie—prepätie—skrat				
Displej	LED		LCD		
Komunikácia	USB		USB + RS232		
Výstupné konektory	4 x IEC 320 C13			6 x IEC 320 C13	
Štandardy	Európske nariadenia: L V 2014/35/EU nízke napätie EMC 2014/30/EU elektromagnetická kompatibilita, Štandardy: Bezpečnosť IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS				
Značky	CE				
Farba	Čierna				
Prevádzková teplota pre UPS	0 °C - +40 °C				
Odporúčaná teplota pre životnosť batérií	+20 °C - +25 °C				
Relatívna vlhkosť	5 - 95% nekondenzujúce				
Nadmorská výška	Max. 6000 m.n.m				
Štandardná výbava	2 šnúry na napájanie záťaže; príručka				

**DTW, s.r.o.**

Gogolova 2304/18, 851 01 Bratislava 5, Tel.: +421 2 / 63 53 26 91, e-mail: [dtw@dtw.sk](mailto:dtw@dtw.sk), <https://www.dtw.sk>