



## iPlug IPG

600 - 800 VA

jedna fáza



**Kompaktný**  
**Univerzálny**  
**Robustný**  
**Moderný dizajn**  
**Pokročilá komunikácia**  
**Automatický reštart**  
**Vymeniteľná batéria**  
**ECO LINE**



### Popis

Rad iPlug je ideálnym riešením pre domáce spotrebiče a systémy v malých prevádzkach. Vďaka kompaktným rozmerom, univerzálnosti, ovládaniu pomocou tlačidla, stavovým panelom LED a užívateľsky vymeniteľnými batériami sa stáva iPlug jednoduchým na inštaláciu a prevádzku v domácom prostredí pre ochranu systémov pred prepätiami a výpadkami siete. Pri výpadku siete je záťaž napájaná striedačom a zabudovanou batériou. Monitorovací a ovládací softvér PowerShield<sup>3</sup> môže byť použitý na riadené vypnutie systémov informačných technológií.

### Vlastnosti


- ECO LINE – energetická účinnosť výroby
- Kompaktný a ergonomický dizajn
- 5 zásuviek so zálohovaním z batérie
- 3 zásuvky iba s ochranou proti prepätiu
- Studený štart – zapnutie UPS bez sieťového napájania
- Vymeniteľné batérie
- USB rozhranie pre vzdialené monitorovanie
- Napájací kábel je súčasťou balenia
- Ochrana pred skratom
- Studený štart - funkcia
- Automatický reštart – po vybití batérie, pri obnovení sieťového napájania



## Komunikácia

- Plug and play
- Multiplatformová komunikácia prostredníctvom softvéru Powershield3 pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia (Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris a VMware ESX a ďalšie systémy UNIX)

Záruka 2 roky

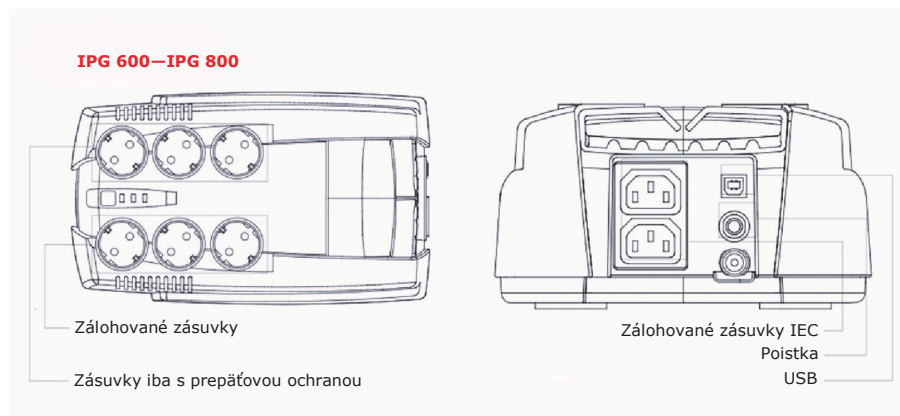

## Technické parametre

Model	IPG 600	IPG 800
<b>Vstup</b>		
Napätie	220-240 V	
Tolerancia napätia	230 V (+ 20 / - 25%)	
Frekvencia	50/60 Hz automaticky	
<b>Výstup</b>		
Napätie	230 V (+20/-25%)	
Napätie z batérie	230 V (+/- 10%)	
Tvar vlny z batérie	Pseudo-sínusoida	
Frekvencia (z batérie)	50 alebo 60 Hz (± 0.5%)	
<b>Batérie</b>		
Typ	VRLA AGM olovené bezúdržbové batérie	
Typická doba nabíjania	6-8 h	
<b>Špecifikácie</b>		
Čistá hmotnosť (kg)	3.7	4.1
Hrubá hmotnosť (kg)	4	4.4
Rozmery (šxvxh) (mm)	99 x 175 x 313	
Rozmery balenia (šxvxh) (mm)	260 x 380 x 140	
Komunikácia	USB	
Výstupné zásuvky	6 zásuviek FR + 2 IEC 320 C13	
Smernice	EN 62040-1-1; EN 62040-3; EN 62040-2 a smernica 2004/108 EC	
Označenie	CE	
Prevádzková teplota	0 ÷ 40 °C	
Výška a vlhkosť	6000 m max., < 95% nekondenzujúca	
Štandardná výbava	Napájací kábel, užívateľská príručka	

## Doba zálohovania

Model	IPG 600 FR	IPG 800 FR
Výkon (VA)	600	800
Výkon (W)	360	480
Typická doba zálohovania (min)	7	5
Menovitá doba zálohovania (min)	4	3

DTW, s.r.o.

Krupinská 4, 851 01 Bratislava 5

Tel.: +421 2 / 63 53 26 91

Fax: +421 2 / 63 53 26 92

e-mail: dtw@dtw.sk

http://www.dtw.sk