

## iDialog IDG

400 - 1600 VA

jedna fáza



**Kompaktný**  
**Nízka hlučnosť**  
**Moderný dizajn**  
**Pokročilá komunikácia**  
**Automatický reštart**  
**ECO LINE**  
**Veľmi nízka energetická spotreba**



### Popis

Rad iDialog v modeloch 400-1600VA je ideálnym riešením pre ochranu PC a periférií v domácnosti a kancelárskom prostredí. iDialog je ľahko inštalovateľný a vhodný k ochrane IT zariadení, periférií, televízorov, satelitných prijímačov, modemov a iných spotrebičov. Spolu s UPS je dodávaný softvér PowerShield<sup>3</sup>, ktorý zabezpečuje bezobslužné vypnutie a monitorovanie systémov informačných technológií. Vďaka použitiu vysokofrekvenčných komponentov a žiadnych pohyblivých častí je UPS absolútne nehučná (0db).

### Vlastnosti


- Automatický reštart – po vybití batérie, pri obnovení sieťového napájania
- ECO LINE funkcia k zníženiu spotreby energie pri dlhšej nečinnosti
- Vďaka svojej veľkosti môže byť iDialog umiestnený kdekoľvek - na stole, na podlahe atď.
- Pokročilá, multiplatformová komunikácia prostredníctvom Powershield<sup>3</sup> pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia (Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 a predošlé verzie Mac OS X, Linux)

Záruka 2 roky

### Doba zálohovania

Model	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
Výkon (VA)	400	600	800	1200	1600
Výkon (W)	240	360	480	720	960
Typická doba zálohovania (min)	9	7	5	6	7
Menovitá doba zálohovania (min)	6	4	3	2	2

## UPS – *iDialog IDG 400—1600 VA jedna fáza*

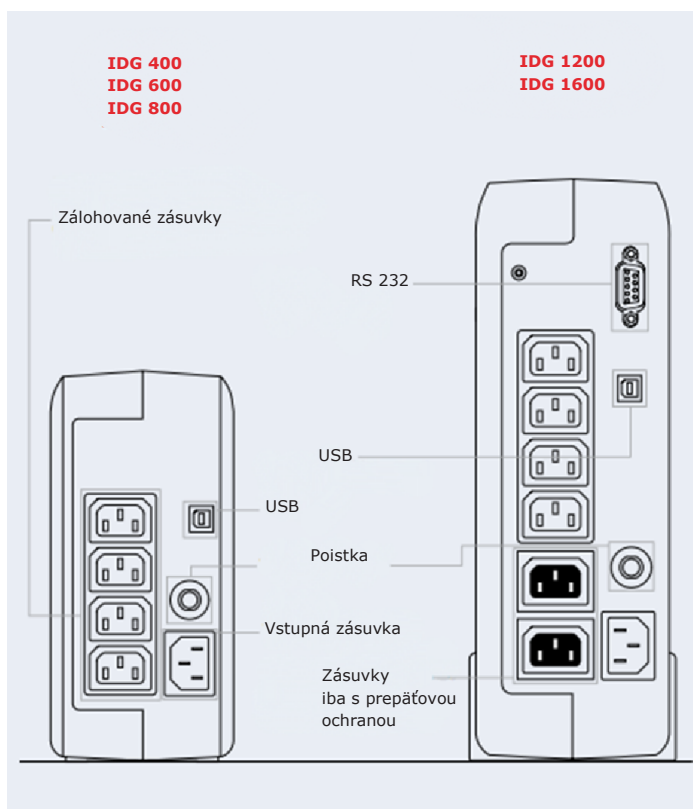

### Technické parametre

Model	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
<b>Výkon</b>	<b>400VA/240W</b>	<b>600VA/360W</b>	<b>800VA/480W</b>	<b>1200VA/720W</b>	<b>1600VA/960W</b>
<b>Vstup</b>					
Menovité napätie	220-240 V				
Tolerancia napätia	230 V (+20/-25%)				
Frekvencia	50 alebo 60 Hz automaticky				
<b>Výstup</b>					
Napätie	230 V (+20/-25%)				
Napätie pri prevádzke z batérie	230 V (+/- 10%)				
Frekvencia pri prevádzke z batérie	50 alebo 60 Hz (+/- 1%)				
Tvar vlny	Pseudo-sínusoida				
<b>Batérie</b>					
Typ	VRLA AGM olovené bezúdržbové batérie				
Doba nabíjania	6-8 h				
<b>Špecifikácie</b>					
Čistá hmotnosť (kg)	3,2	3,4	3,4	6,6	7
Hrubá hmotnosť (kg)	3,7	4,1	4,1	8,1	8,6
Rozmery zariadenia (vxšxh) (mm)	192 x 90 x 232			275 x 97 x 315	
Rozmery balenia (vxšxh) (mm)	278 x 300 x 138			370 x 400 x 170	
Komunikácia	USB			USB + RS232	
Výstupné zásuvky	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Smernice	EN 62040-1-1; EN 62040-3; EN 62040-2 a smernica 2004/108 EC				
Obchodné známky	CE				
Teplota okolia	0°C - +40°C				
Farba	Čierna				
Nadm. výška a vlhkosť	Max. 6000 m.n.m., 5 - 95 % nekondenzujúca				
Štandardné príslušenstvo	2 výstupné káble, užívateľská príručka				